DATASHEET / SCHEDA TECNICA

REF DE MITRI

ESTERNOLED

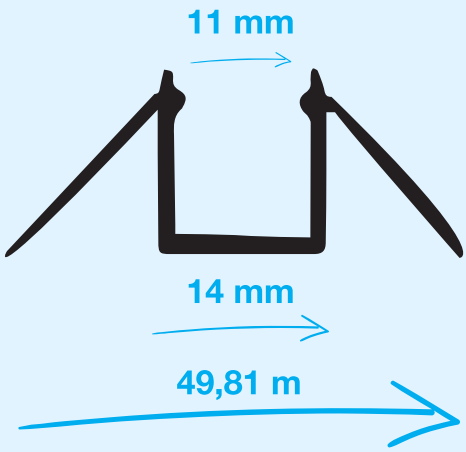

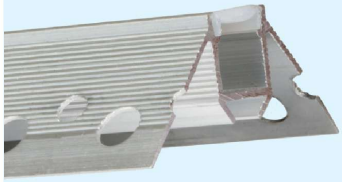

DESCRIZIONE

Profilo LED 11 mm in alluminio estruso da applicare su angoli ESTERNI a 90° di pareti, contropareti e soffitti. Fornito in alluminio con copertura in policarbonato anti UV opalino con trattamento anti ingiallimento.

LED Profile 11 mm *in extruded aluminum to be applied on external corners with 90° on walls, counter walls and ceilings. Supplied in aluminum with opal UV-resistant polycarbonate cover with anti-yellowing treatment.*

Il montaggio è semplicissimo e non richiede l'intervento di un elettricista.
Si consiglia l'utilizzo di strip con almeno 140 led/ml.

Assembly is very simple and do not require the intervention of an electrician.

We recommend the use of strips with at least 140 led/lm

Dimensioni - Dimension
Specifico per lastra cartongesso: 12,5mm.

Specified for plasterboard: 12,5mm.

Lunghezza standard: 2,5m.
Standard lenght: 2,5m.

Imballaggio - Packaging
Pacco: 20 pezzi | *Pack: 20 pieces*