2.5

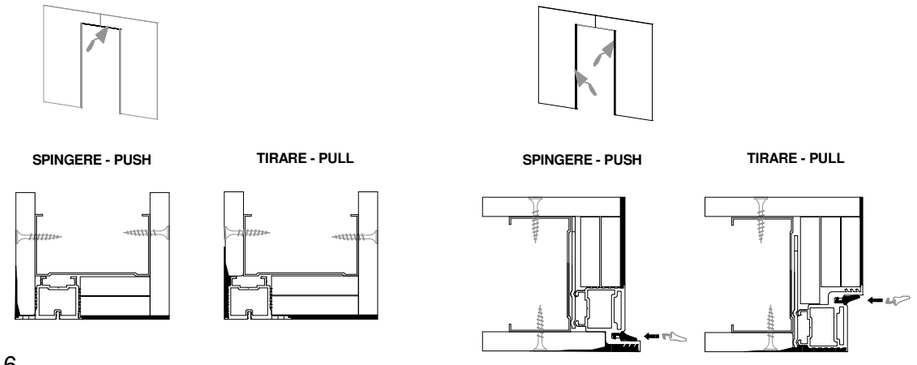

2.6

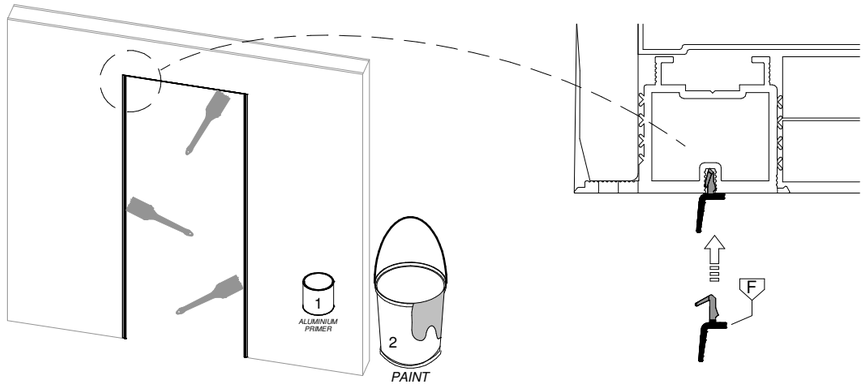

CARTONGESSO / PLASTERBOARD

REGOLAZIONI / HINGES ADJUSTMENT

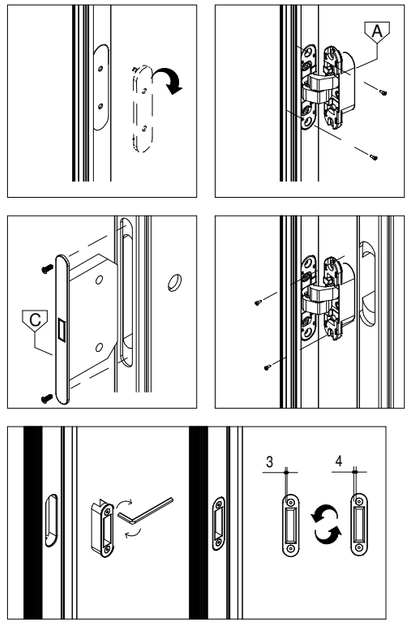

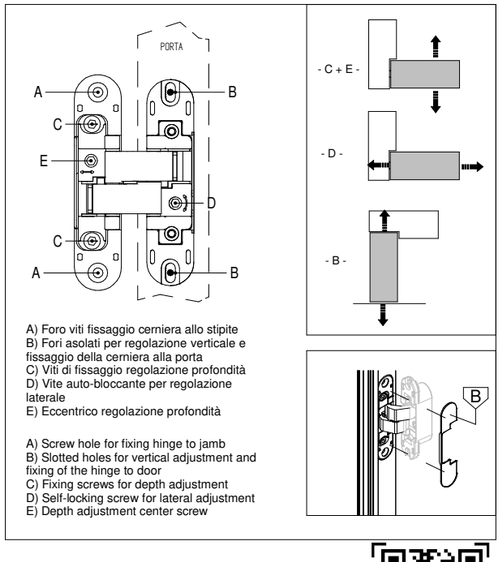

A) Foro viti fissaggio cerniera allo stipite
B) Fori asolati per regolazione verticale e fissaggio della cerniera alla porta
C) Viti di fissaggio regolazione profondità
D) Vite auto-bloccante per regolazione laterale
E) Eccentrico regolazione profondità

A) Screw hole for fixing hinge to jamb
B) Slotted holes for vertical adjustment and fixing of the hinge to door
C) Fixing screws for depth adjustment
D) Self-locking screw for lateral adjustment
E) Depth adjustment center screw

Ermetika
T. +39 (0)883535781
info@ermetika.it
www.ermetika.it

TUTORIAL

Ermetika®

H=2100
La serratura è posizionata esattamente all'interno del pannello porta (1050mm)

É previsto il montaggio di 3 cerniere invisibili regolabili cromo satinato

Dotazione - Standard equipment

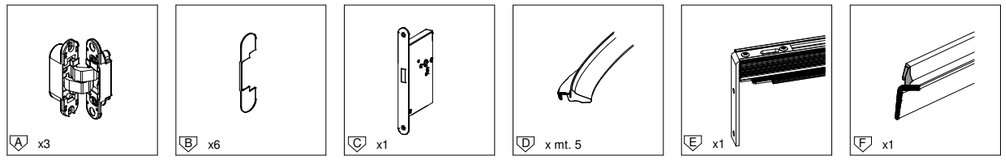

Attrezzatura - Tools

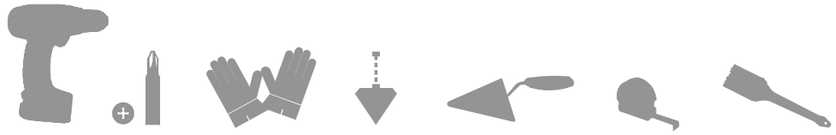

MONTAGGIO / SETUP

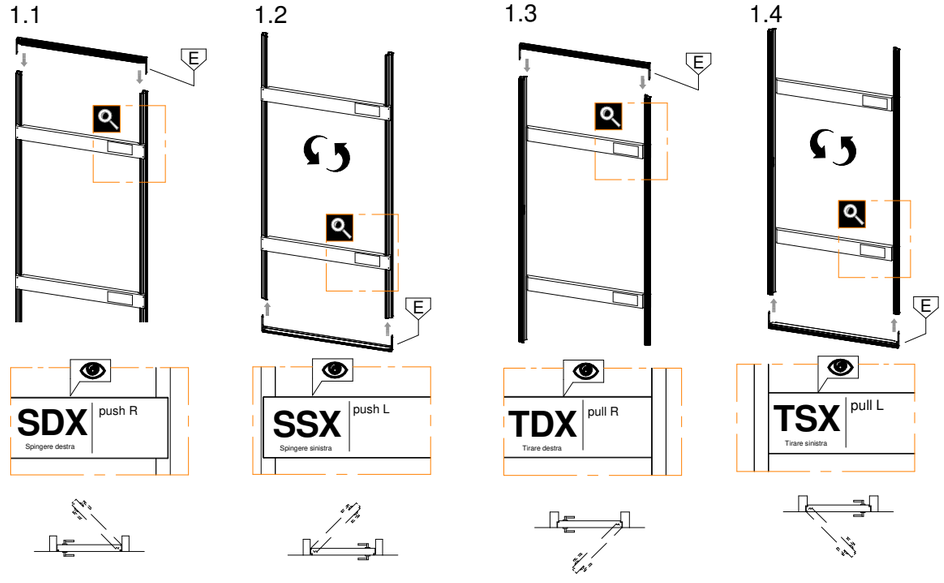

A.777.4

1.5

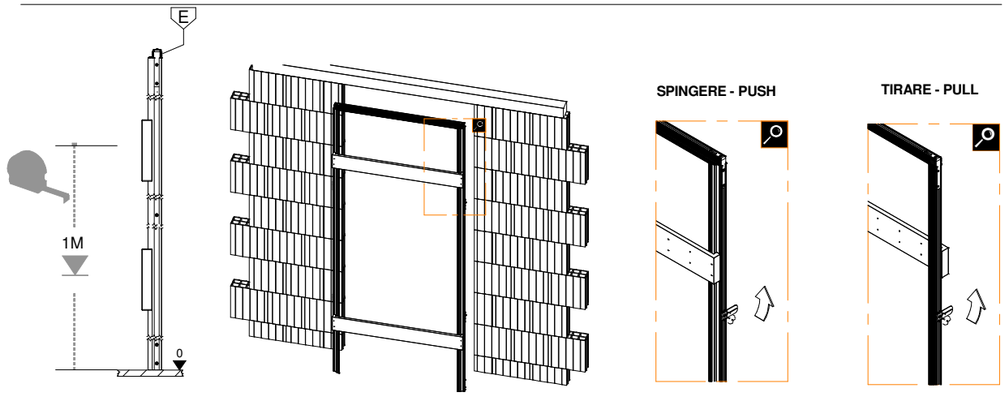

1.6

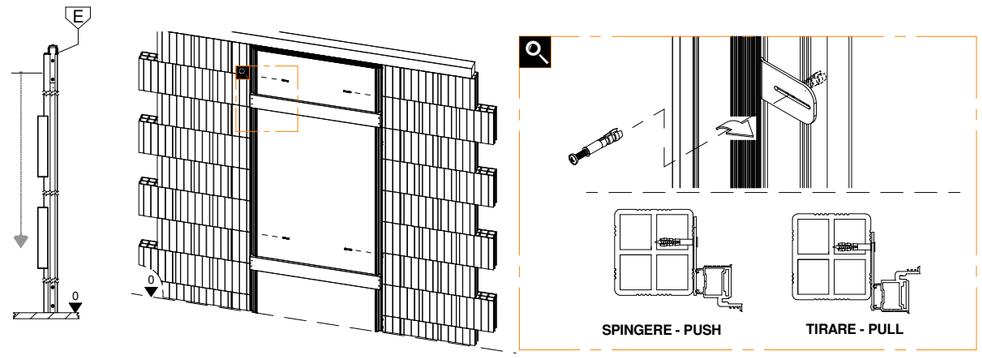

1.7

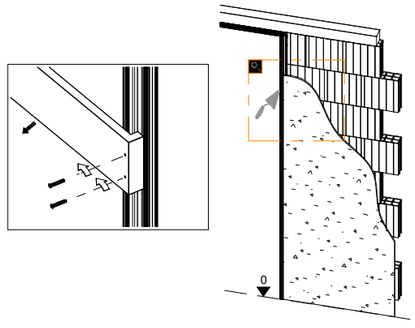

1.8

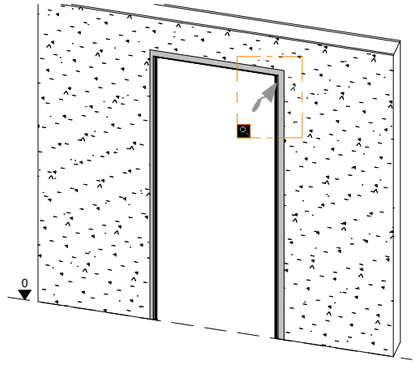

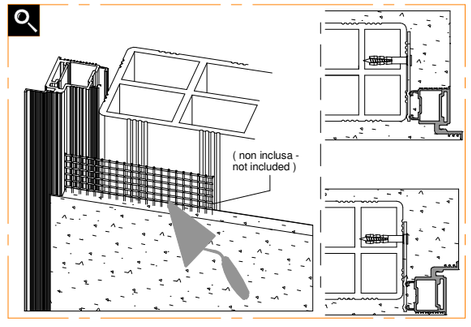

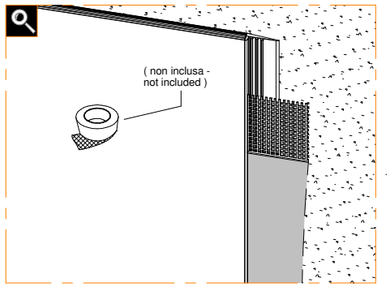

INTONACO / PLASTERED WALL

2.1

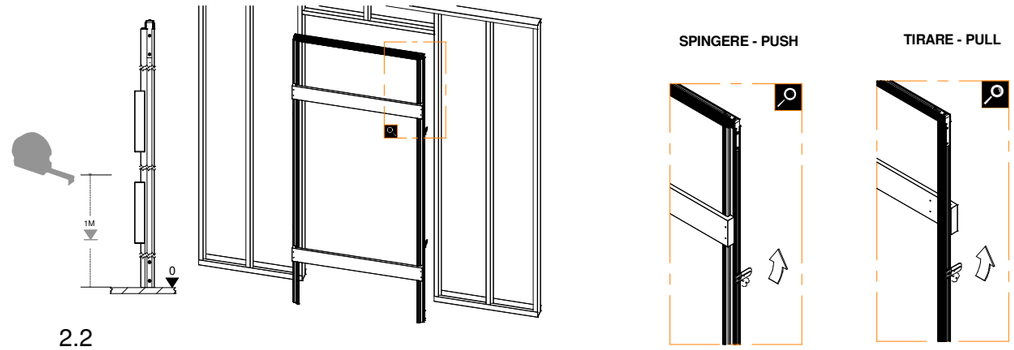

2.2

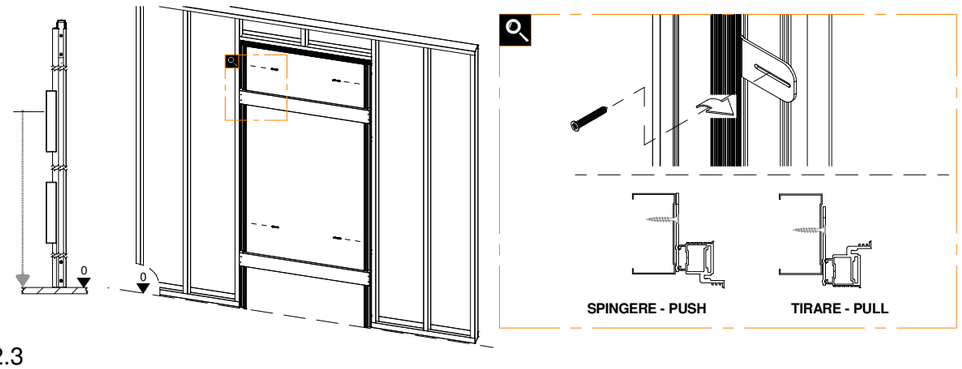

2.3

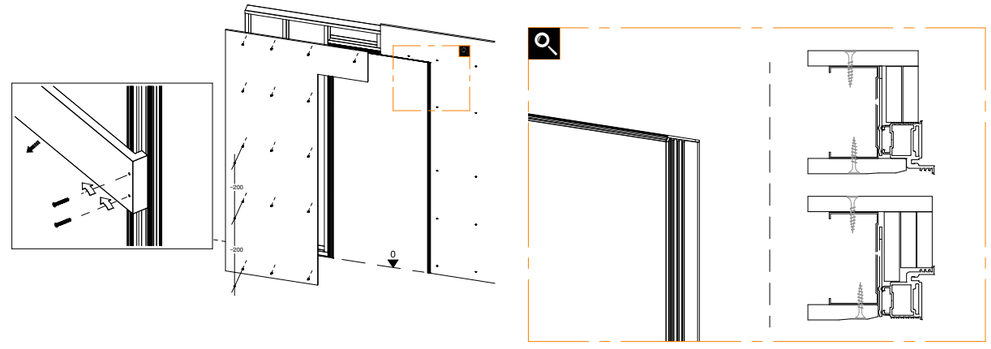
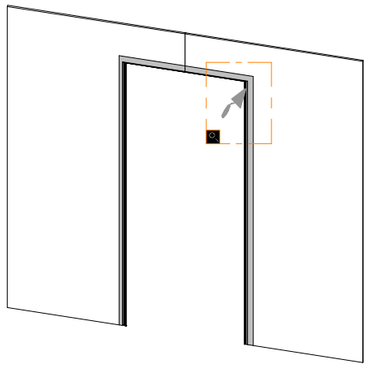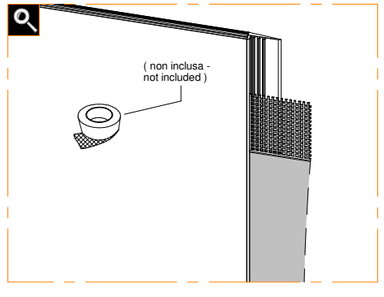
2.4